



TEXROPE® DF

Correas síncronas de doble dentado y perfil STB o HTD®

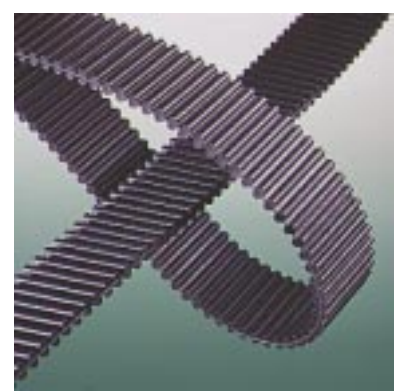


Destinada a permitir arrastres síncronos en sentidos de rotación alternos, la correa sin fin de doble dentado TEXROPE® DF, de perfil STB (trapezoidal) o HTD® (curvado), se adapta particularmente a las transmisiones de más de dos poleas. La simetría perfecta de sus dientes dispuestos lomo con lomo permite repartir a voluntad la totalidad de la potencia transmisible entre los dos dentados.




Características físicas y condiciones de medición

Perfil STB

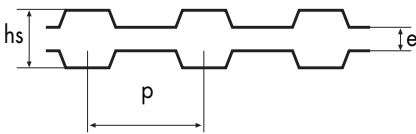

	Perfil STB			Perfil HTD®	
	XL	L	H	8M	14M
Paso p (mm)	5,08	9,53	12,7	8	14
Altura nominal hs (mm)	3,0	4,5	5,8	8,3	14,9
Espesor entre los dientes e (mm)	0,5	0,8	1,4	1,4	2,8
Masa lineal para 1 mm de anchura	1,9	3,2	4,6	7,2	12,3

Perfil HTD®

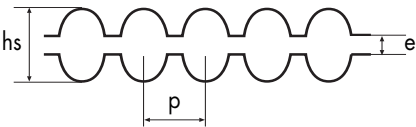

El método de cálculo "Correas síncronas TEXROPE®" (ref. E/80019) da todas las indicaciones necesarias para calcular una transmisión por correas TEXROPE® DF. Solamente disponible en francés e italiano.

XL		
Referencia	Lp (mm)	Número de dientes
150 XL	381,0	75
160 XL	406,4	80
170 XL	431,8	85
180 XL	457,2	90
190 XL	482,6	95
200 XL	508,0	100
210 XL	533,4	105
220 XL	558,8	110
230 XL	584,2	115
240 XL	609,6	120
250 XL	635,0	125
260 XL	660,4	130

L		
Referencia	Lp (mm)	Número de dientes
210 L	533,4	56
225 L	571,5	60
240 L	609,6	64
255 L	647,7	68
270 L	685,8	72
285 L	723,9	76
300 L	762,0	80
322 L	819,2	86
345 L	876,3	92
367 L	933,5	98
390 L	990,6	104
420 L	1066,8	112
450 L	1143,0	120
480 L	1219,2	128
510 L	1295,4	136
540 L	1371,6	144
600 L	1524,0	160

H		
Referencia	Lp (mm)	Número de dientes
360 H	914,4	72
390 H	990,6	78
420 H	1066,8	84
450 H	1143,0	90
480 H	1219,2	96
510 H	1295,4	102
540 H	1371,6	108
570 H	1447,8	114
600 H	1524,0	120
630 H	1600,2	126
660 H	1676,4	132
700 H	1778,0	140
750 H	1905,0	150
800 H	2032,0	160
850 H	2159,0	170
900 H	2286,0	180
1000 H	2540,0	200
1100 H	2794,0	220
1250 H	3175,0	250
1400 H	3556,0	280
1700 H	4318,0	340

8M		
Referencia	Lp (mm)	Número de dientes
480 - 8M	480	60
560 - 8M	560	70
600 - 8M	600	75
640 - 8M	640	80
720 - 8M	720	90
800 - 8M	800	100
880 - 8M	880	110
960 - 8M	960	120
1040 - 8M	1040	130
1120 - 8M	1120	140
1200 - 8M	1200	150
1280 - 8M	1280	160
1440 - 8M	1440	180
1600 - 8M	1600	200
1760 - 8M	1760	220
1800 - 8M	1800	225
2000 - 8M	2000	250
2400 - 8M	2400	300
2800 - 8M	2800	350

14M		
Referencia	Lp (mm)	Número de dientes
1610 - 14M	1610	115
1778 - 14M	1778	127
1890 - 14M	1890	135
2100 - 14M	2100	150
2310 - 14M	2310	165
2450 - 14M	2450	175
2590 - 14M	2590	185
2800 - 14M	2800	200
3150 - 14M	3150	225

Anchuras estándar:

Código	mm	XL	L	H
025	6,4	x		
037	9,5	x		
050	12,7		x	
075	19,1		x	x
100	25,4		x	x
150	38,1			x
200	50,8			x
300	76,2			x

Código	mm	8M	14M
20	20	x	
30	30	x	
40	40		x
50	50	x	
55	55		x
85	85	x	x

Las correas y los manguitos TEXROPE® DF solamente están disponibles bajo pedido.