

CORREAS DENTADAS DE POLIURETANO



ATLATOS®
THE TIMING BELT

Soluciones de Movimiento



Correas dentadas ATLATOS®

Diseño de soluciones en posicionamiento, manipulación y transporte.

CALIDAD

Poliuretano de alta resistencia



Dureza de 92 Shore A

Rango de temperatura -30° +80°


Cable interior de acero, inox o aramida

Acabado en poliamida (PAZ - PAR)




Fabricación con guía K interior

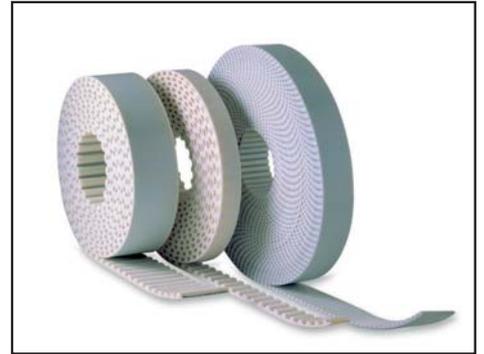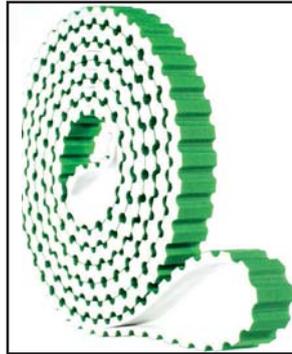

TECNOLOGIA

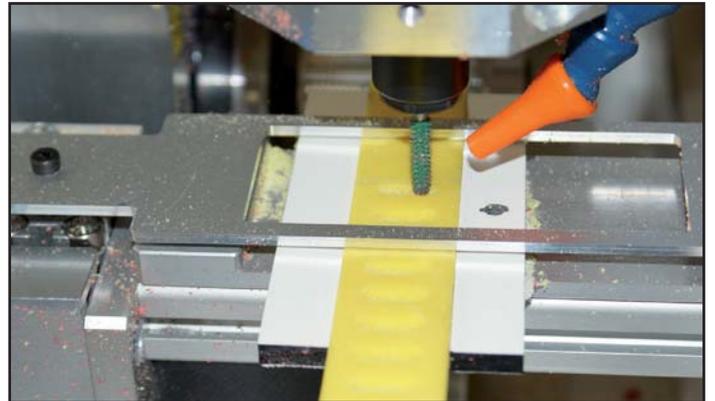

ACABADOS

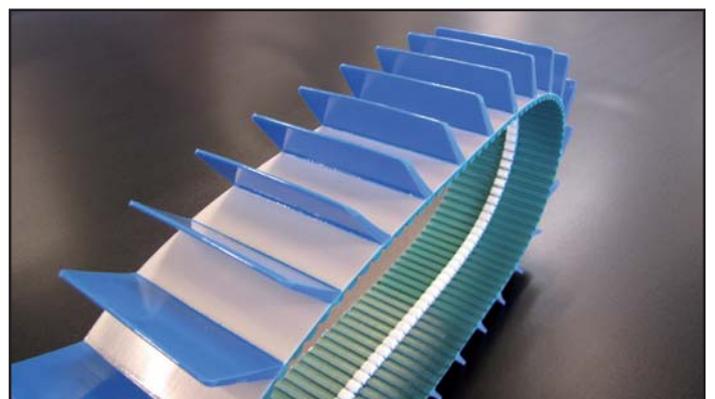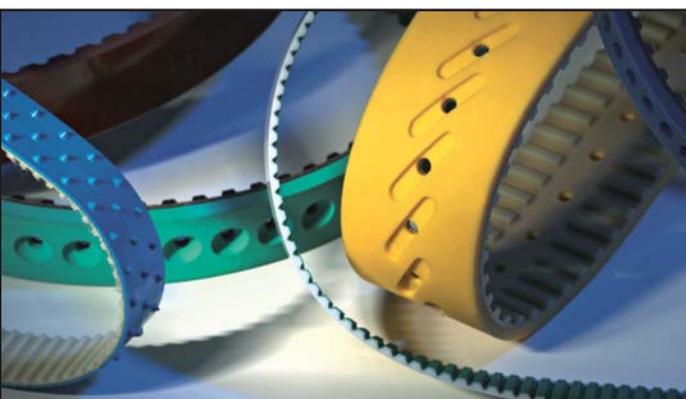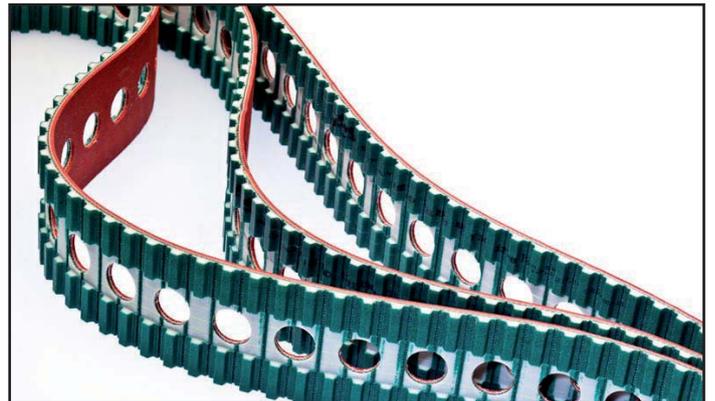

Correas dentadas ATLATOS® FLEX POWER

Sincronización sin empalme.


Para transmisión de potencia

Longitudes de fabricación desde 1.740 mm hasta 24.000 mm




SOLUCIONES CON EMPALME

Sin-Fin

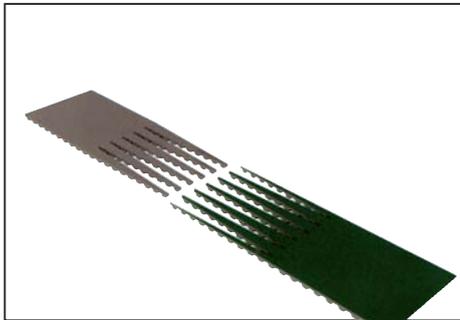



Grapas

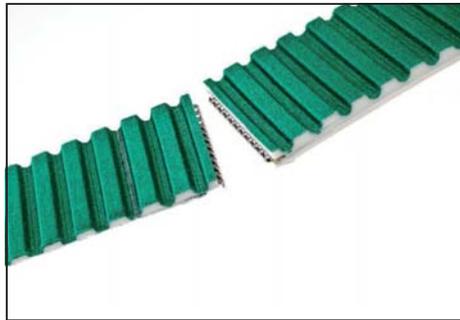

Pasadores




PERFILES, TACOS Y DIENTES

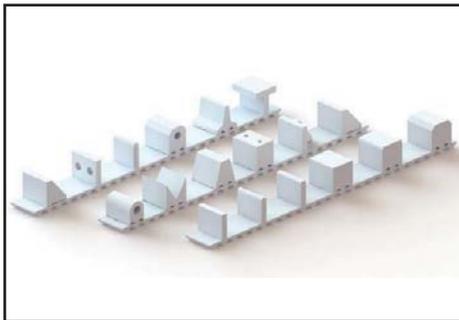


OTROS ACABADOS

Correas dentadas en banda termosoldable en pasos T10/H/8M, hasta un ancho de 350 mm

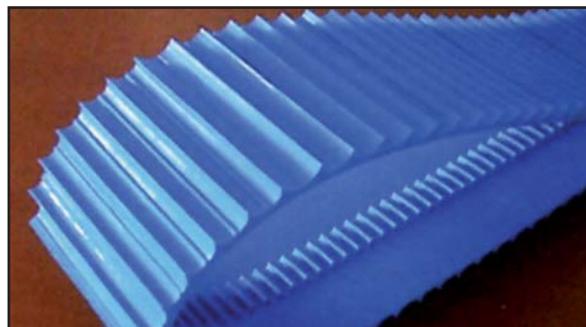

ATLATOS® COATINGS

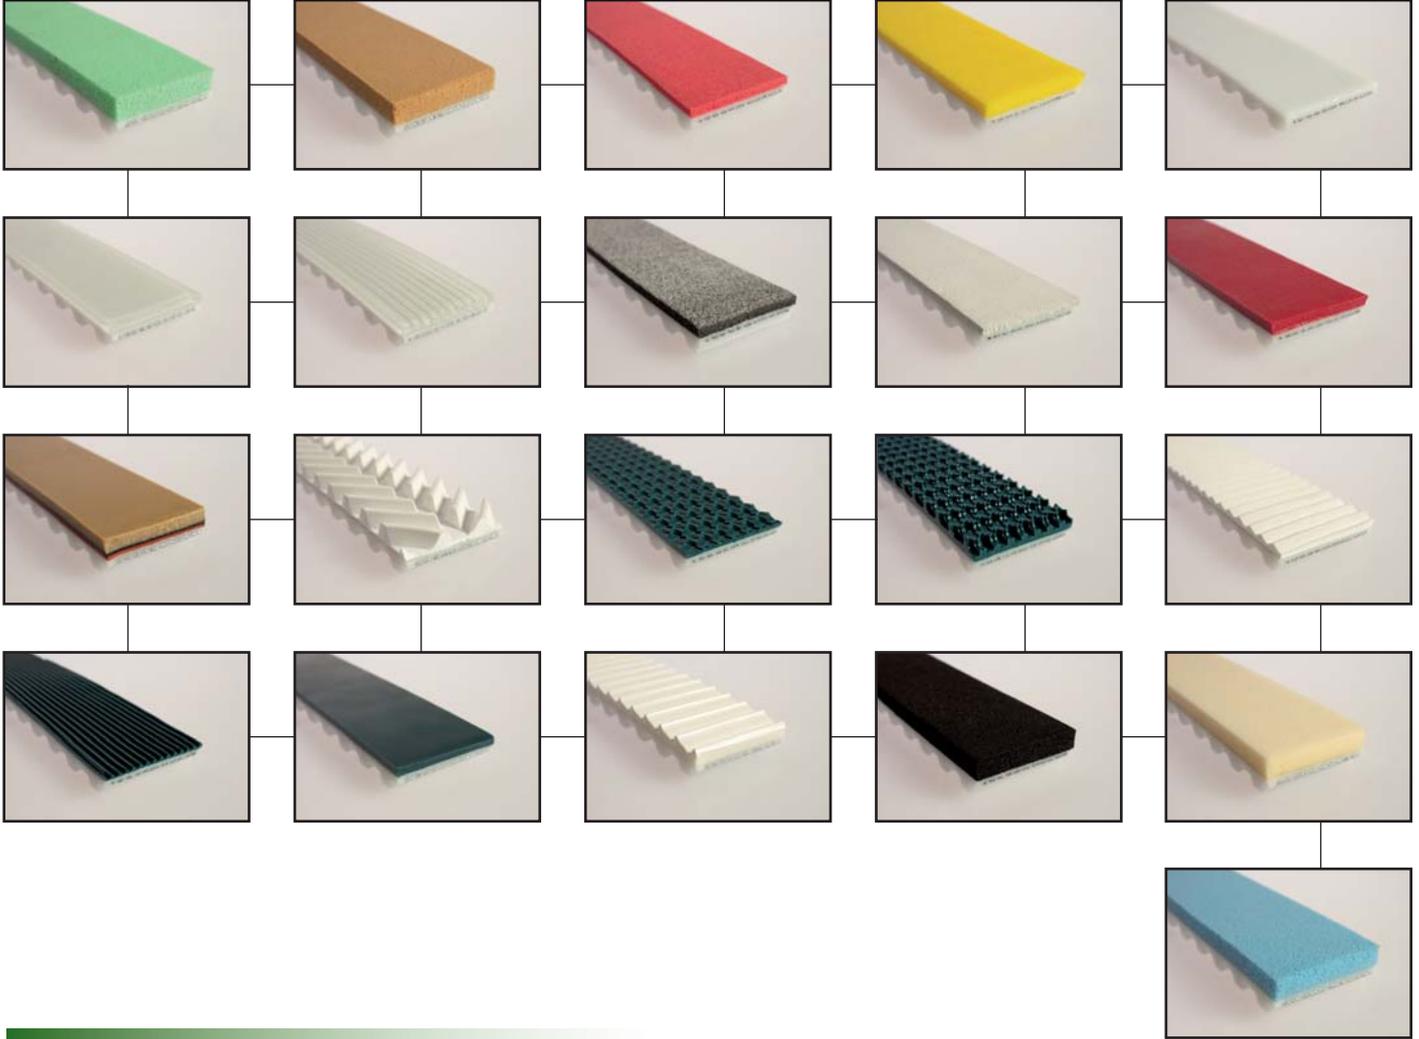

RECUBRIMIENTOS

LINATEX | SYLOMER | CAUCHO | SILICONA | SUPERGRIP PVC | SUPERGRIP CAUCHO
POLIURETANO 85A/75A/52A | GOMA ESPONJOSA | POSIBILIDAD DE RECUBRIR CON OTROS ACABADOS